



Datenblatt P991 RSR

Zulässige Veränderungen:


Die Fahrereinsätze von Whitekits sind mindestens 4-farbig zu gestalten.

Alternativ darf der Scaleauto Karbon-Heckspoiler SC-7916B oder der flexible Heckspoiler SC-7923M verwendet werden.

Der Diffusor darf in seiner Länge auf mindestens 23,0 mm gekürzt werden. (siehe Foto)

Folgende Teile müssen bei Verlust während des Rennens wieder am Fahrzeug angebracht werden

- Nebelscheinwerfereinsatz links
- Nebelscheinwerfereinsatz rechts
- Heckspoiler
- Diffusor

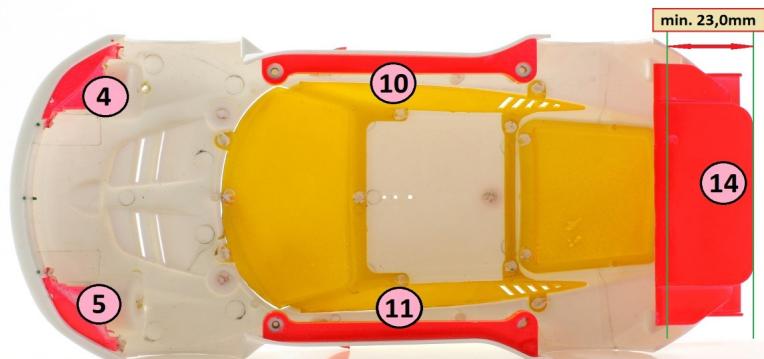

Karosseriegewicht montagefertig: 64 gr

Dachhöhe des einsatzbereiten Fahrzeugs: 50,5 mm

Spurbreite: vorne 80 mm, hinten 83 mm

Radstand: 104 mm




Datenblatt P991 RSR

Chassiseinstellung:


RC2-Chassis:

Subframe Typ 2 (Art. Nr. SC-8154C)

Der Radstand definiert sich über die Befestigungspunkte des Subframes (rote Kreise) und die Position der vorderen Achsböcke (blaue Kreise).

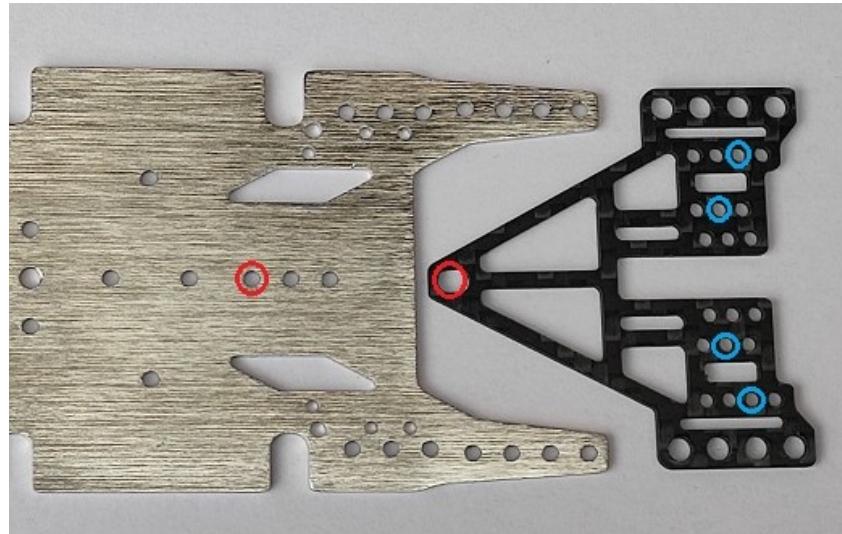

Leitkielposition:

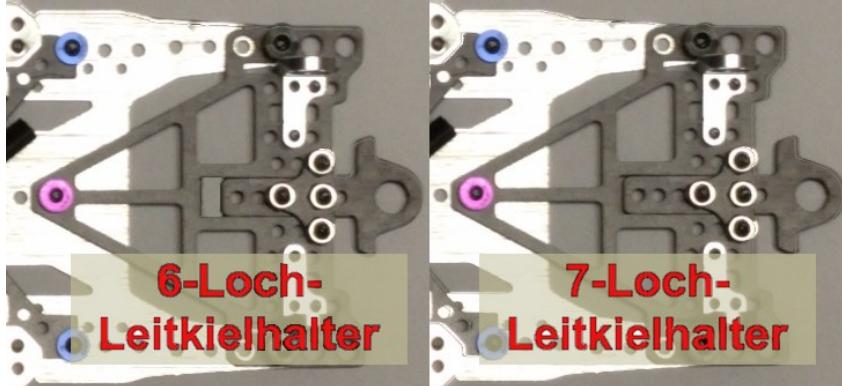

RC3-Chassis:

Der Radstand definiert sich über die Befestigungspunkte des Subframes (rote Punkte) und die Position der vorderen Achsböcke (blaue Punkte).

Leitkielposition wie abgebildet, optional vollständig zurückgeschoben.

