



Datenblatt M6 GT3



Zulässige Veränderungen:

Die Fahrzeuginnenausstattung mit Cockpit inklusive Fahrer kann durch den Tiefziehfahrereinsatz (Art. Nr. SC-7924) ersetzt werden.

Die Fahrerfigur und der Feuerlöscher sind vollständig zu bemalen. Der Überrollbügel ist zu verwenden, Er kann seitlich, entsprechend der Bauanleitung des Bausatzes, gekürzt werden.

Der Tiefziehfahrereinsatz, wie auch die Fahrereinsätze von Whitekits, sind mindestens 4-farbig zu gestalten.

Der Original-Heckflügel kann durch einen flexiblen Gummispoiler (SC-7923C) ersetzt werden.

Die aufgeführten Teile müssen bei Verlust während des Rennens wieder am Fahrzeug angebracht werden.

- Heckspoiler

Karosseriegewicht montagefertig: 65 gr

Dachhöhe des einsatzbereiten Fahrzeugs: ?? mm

Spurbreite: vorne 80 mm, hinten 83 mm

Radstand: 114 mm




Datenblatt M6 GT3

Chassiseinstellung:


RC2-Chassis:

Subframe Typ 1 (Art. Nr. SC-8153C)

Der Radstand definiert sich über die Befestigungspunkte des Subframes (rote Kreise) und die Position der vorderen Achsböcke (blaue Kreise).

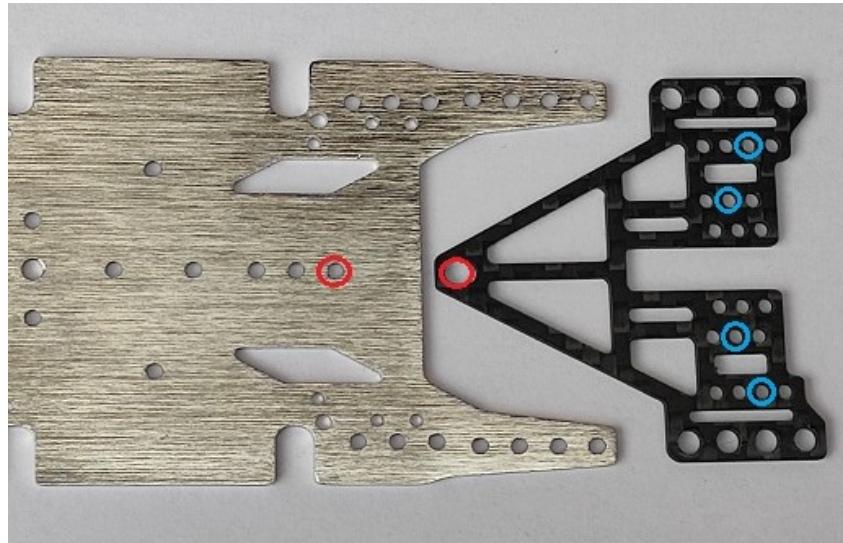

Leitkielposition:

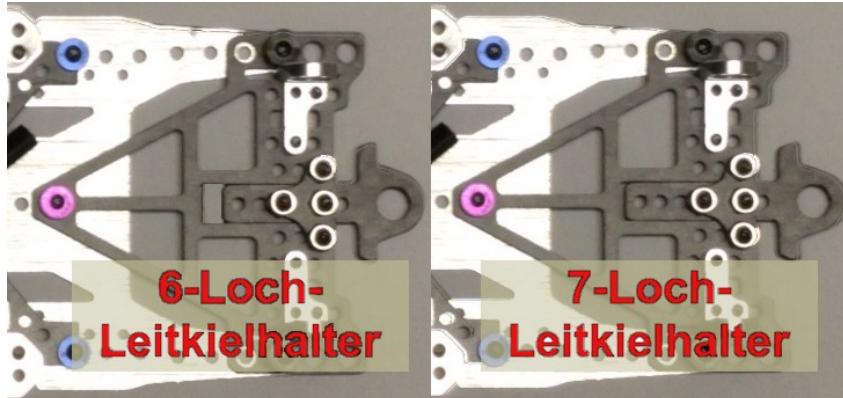

RC3-Chassis:

Der Radstand definiert sich über die Befestigungspunkte des Subframes (rote Punkte) und die Position der vorderen Achsböcke (blaue Punkte).

Leitkielposition wie abgebildet, optional vollständig zurückgeschoben.

