



Datenblatt M8 GTE



Zulässige Veränderungen:

Die Fahrzeuginnenausstattung mit Cockpit inklusive Fahrer kann durch den Tiefziehfahrereinsatz (Art. Nr. SC-7925) ersetzt werden. Die Fahrerfigur und der Feuerlöscher sind vollständig zu bemalen.

Der Überrollbügel ist zu verwenden, Er kann seitlich, entsprechend der Bauanleitung des Bausatzes, gekürzt werden.

Der Original-Heckflügel kann durch einen flexiblen Gummispoiler (SC-7923D) ersetzt werden. Die Tiefziehfahrereinsätze und Fahrereinsätze von Whitekits sind mindestens 4-farbig zu gestalten.

Folgende Teile müssen bei Verlust während des Rennens wieder am Fahrzeug angebracht werden:

- Frontsplitter
- Heckspoiler

Karosseriegewicht montagefertig: 65 gr

Dachhöhe des einsatzbereiten Fahrzeugs: ?? mm

Spurbreite: vorne 80 mm, hinten 83 mm

Radstand: 117 mm




Datenblatt M8 GTE

Chassiseinstellung:


RC2-Chassis:

Subframe Typ 2 (Art. Nr. SC-8154C)

Der Radstand definiert sich über die Befestigungspunkte des Subframes (rote Kreise) und die Position der vorderen Achsböcke (blaue Kreise).

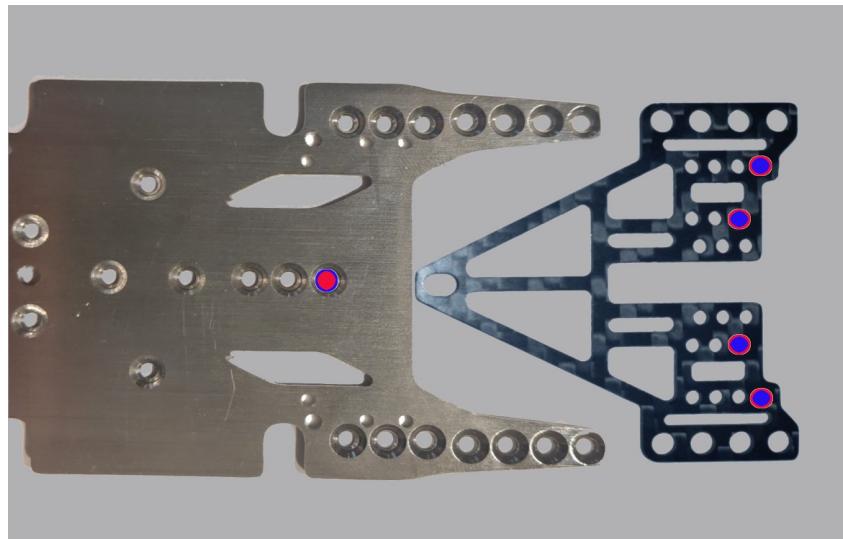

Leitkielposition:

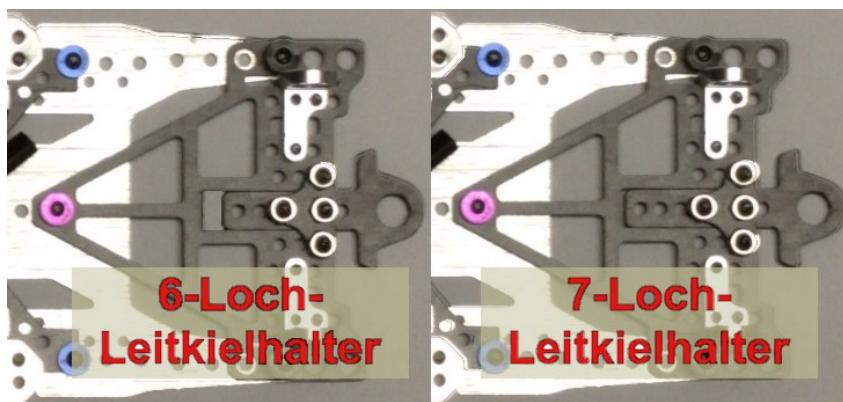

RC3-Chassis:

Der Radstand definiert sich über die Befestigungspunkte des Subframes (rote Punkte) und die Position der vorderen Achsböcke (blaue Punkte).

Leitkielposition wie abgebildet, optional vollständig zurückgeschoben.

