



Datenblatt SLS GT3

Zulässige Veränderungen:

Die Fahrereinsätze von Whitekits sind mindestens 4-farbig zu gestalten.

Alternativ darf der Scaleauto Karbon-Heckspoiler SC-7916C oder Heckspoiler flexibel, SC-7923F verwendet werden.

Die folgend genannten Teile müssen bei Verlust während des Rennens wieder am Fahrzeug angebracht werden:

- vordere Innenschürze
- Diffusor
- Heckspoiler

Karosseriegewicht montagefertig: 63 gr

Dachhöhe des einsatzbereiten Fahrzeugs: 51 mm

Spurbreite: vorne 80 mm, hinten 83 mm

Radstand: 112 mm




Datenblatt SLS GT3

Chassiseinstellung:


RC2-Chassis:

Subframe Typ 2 (Art. Nr. SC-8154C)

Der Radstand definiert sich über die Befestigungspunkte des Subframes (rote Kreise) und die Position der vorderen Achsböcke (blaue Kreise).

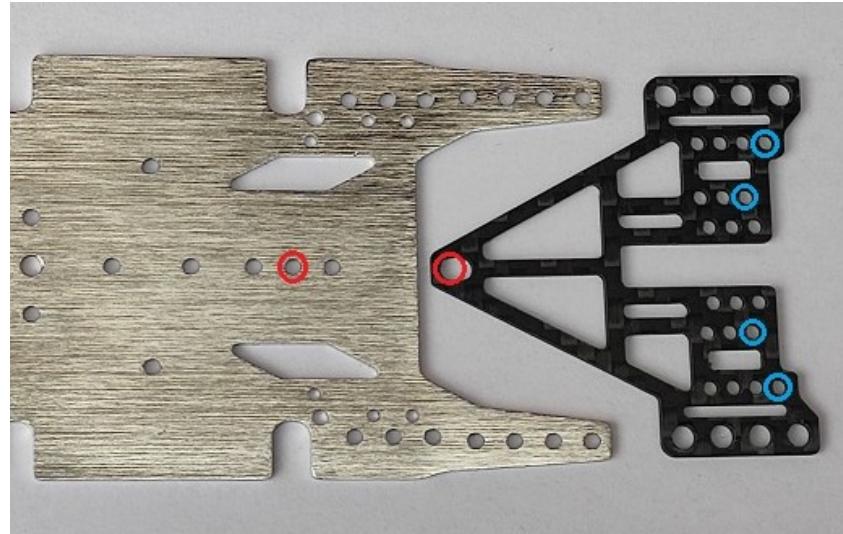

Leitkielposition:

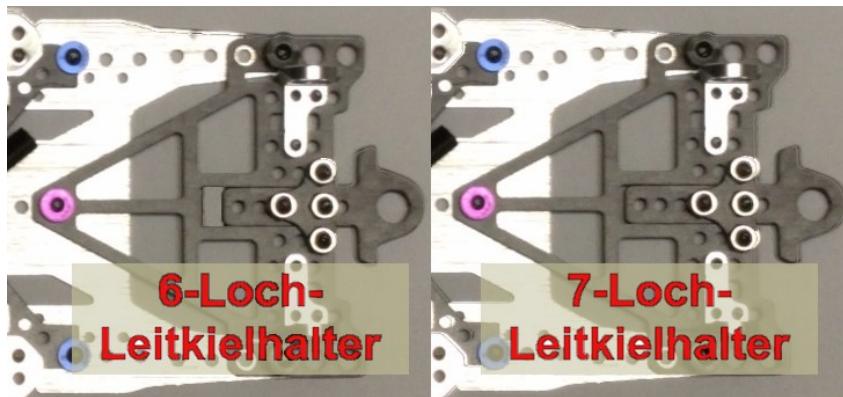

RC3-Chassis:

Der Radstand definiert sich über die Befestigungspunkte des Subframes (rote Punkte) und die Position der vorderen Achsböcke (blaue Punkte).

Leitkielposition wie abgebildet, optional vollständig zurückgeschoben.

