



## Datenblatt SRT GTS-R

### Zulässige Veränderungen:

Der Fahrereinsatz eines Whitekits ist mindestens 4-farbig zu gestalten.

Alternativ darf der Scaleauto Karbon-Heckspoiler SC-7916B oder Heckspoiler flexibel, SC-7923L verwendet werden.

Die folgend genannten Teile müssen bei Verlust während des Rennens wieder am Fahrzeug angebracht werden:

- Heckspoiler
- Diffusor (2 Teile)

**Karosseriegewicht** montagefertig: 65 gr

**Dachhöhe** des einsatzbereiten Fahrzeugs: 46,5 mm. Um dies zu erreichen müssen zwischen den hinteren Karosserieverschraubungsstützen und den Karossereihalter Scheiben mit min. 0,5 mm Dicke eingelegt werden.

**Spurbreite:** vorne 80 mm, hinten 83 mm

**Radstand:** 106 mm




## Datenblatt SRT GTS-R

### Chassiseinstellung:


#### RC2-Chassis:

Subframe Typ 1 (Art. Nr. SC-8153C)

Der Radstand definiert sich über die Befestigungspunkte des Subframes (rote Kreise) und die Position der vorderen Achsböcke (blaue Kreise).

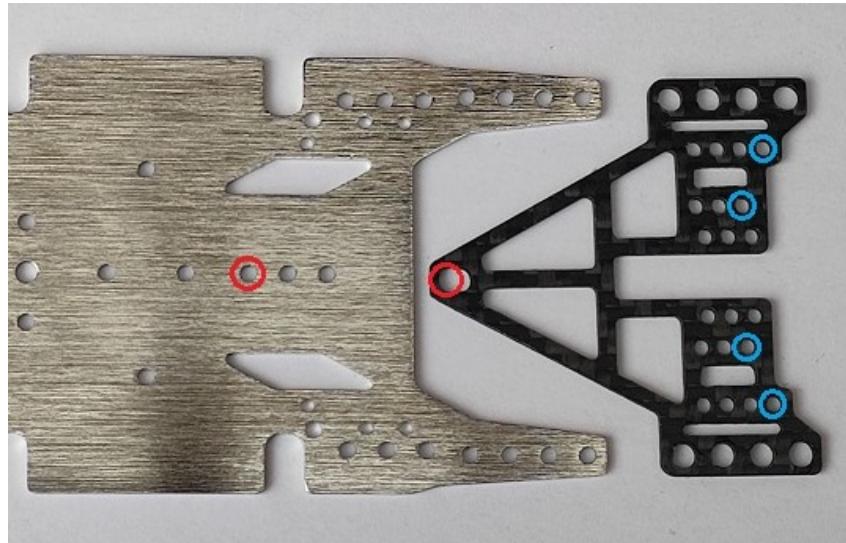

#### Leitkielposition:

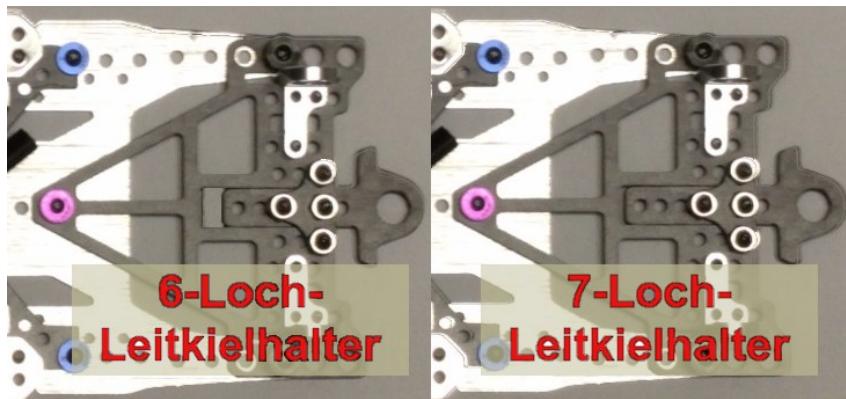

#### RC3-Chassis:

Der Radstand definiert sich über die Befestigungspunkte des Subframes (rote Punkte) und die Position der vorderen Achsböcke (blaue Punkte).

Leitkielposition wie abgebildet, optional vollständig zurückgeschoben.

